



bianchet
VALORE ALL'INDUSTRIA

CATALOGO
ALFRA
CAROTATORI MAGNETICI



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it

**Codice Prodotto** **57623****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18400**

Carotatore ROTABEST 35 B: da 230 V, mandrino attacco WELDON (serbatoio incluso)

Caratteristiche del prodotto

Corsa (mm):	120	D. fresa (mm):	12-35
D. punte elicoidali (mm):	1-13	D. svasatura (mm):	10-40
Dimensione magnete (mm):	70x185	Forza magnete (N):	2.100 / 10.000
Include:	Valigetta per trasporto, Cintura di sicurezza, Manuale d'uso, Serbatoio (189311241), Nr. 1 Fresa HSS-Co-Eco, d. 18 mm (1901018025), Spina di centraggio 6,35x77 mm (1926500)	Modello:	ROTABEST 35 B
Peso (Kg):	10,6	Portautensile:	WELDON 19 mm
Potenza:	1.100 W, 230V, 50-60Hz	Profondità di taglio (mm):	50
Tipo:	Carotatore	Velocità (rpm):	450



Codice Prodotto **66347**

Marca **ALFRA**

Codice Produttore **18401**

Carotatore ROTABEST 35/50 B PICCOLO: da 230 V,
mandrino attacco WELDON (serbatoio incluso)

Caratteristiche del prodotto

Corsa (mm):	129	D. fresa (mm):	12-35
D. punte elicoidali (mm):	1-13	D. svasatura (mm):	10-40
Dimensione magnete (mm):	70x185	Forza magnete (N):	2.100 / 10.000
Include:	Valigetta per trasporto, Manuale d'uso, Cintura di sicurezza, Serbatoio (18104)	Modello:	ROTABEST 35/50 B PICCOLO
Peso (Kg):	11,5	Portautensile:	WELDON 19 mm
Potenza:	1.100 W, 230 V, 50-60Hz	Profondità di taglio (mm):	50
Regolazione altezza (mm):	86	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	450		



Codice Prodotto **66348**

Marca **ALFRA**

Codice Produttore **18451**

Carotatore ROTABEST 50 B: da 230 V, include mandrino 18003 AMT 2 cono morse 2 attacco WELDON e serbatoio

Caratteristiche del prodotto

Corsa (mm):	190	D. fresa (mm):	12-50
D. punte elocoidali (mm):	1-20	D. svasatura (mm):	10-40
Dimensione magnete (mm):	92x220	Forza magnete (N):	3.500 / 12.000
Include:	Mandrino AMT 2 cono morse 2 (18003), Spray per perforazione (21040), Manuale d'uso, Cintura di sicurezza, Valigetta per trasporto, Serbatoio (18104)	Modello:	ROTABEST 50 B
Peso (Kg):	15	Portautensile:	Mandrino CONO MORSE 2
Potenza:	50-60Hz, 230V, 1.200 W	Profondità di taglio (mm):	50
Regolazione altezza (mm):	100	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	450 a 2 Velocità, 250 a 1 Velocità		

**Codice Prodotto** **67836****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18481**

Carotatore ROTABEST 80 B: da 230 V, include mandrino 18025 AMT 3 cono morse 3 attacco WELDON e serbatoio

Caratteristiche del prodotto

Corsa (mm):	190	D. fresa (mm):	20-50, 12-80, 110
D. punte elocoidali (mm):	1-32	D. svasatura (mm):	10-55
Dimensione magnete (mm):	92x220	Forza magnete (N):	4.000 / 16.000
Include:	Serbatoio (18104), Valigetta per trasporto, Cintura di sicurezza, Manuale d'uso, Spray per perforazione (21040), Mandrino AMT 3 cono morse 3 attacco WELDON (18025)	Modello:	ROTABEST 80 B
Peso (Kg):	21,8	Portautensile:	Mandrino CONO MORSE 3
Potenza:	230V, 50-60Hz, 1.800 W	Profondità di taglio (mm):	50, 110
Regolazione altezza (mm):	100	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	110 a 1 Velocità, 175 a 2 Velocità, 245 a 3 Velocità, 385 a 4 Velocità		

**Codice Prodotto** **68354****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18612**

Carotatore ROTABEST 50 B RL-E: da 230 V, incluso mandrino 18003 AMT 2 cono morse 2 attacco WELDON, mandrino per punte elicoidali 18008 e serbatoio

Caratteristiche del prodotto

Corsa (mm):	170	D. fresa (mm):	12-50
D. punte elocoidali (mm):	1-20	D. svasatura (mm):	10-40
Dimensione magnete (mm):	92x238	Forza magnete (N):	3.800 / 16.000
Include:	Cintura di sicurezza, Manuale d'uso, Mandrino per punte elicoidali 1-16 mm - cono morse 2 (18008), Spray per perforazione (21040), Valigetta per trasporto, Serbatoio (18104), Mandrino AMT 2 cono morse 2 (18003), Nr. 1 Fresa HSS-Co-Eco, d. 18 mm (1901018025), Spina di centraggio 6,35x77 mm (1926500)	Modello:	ROTABEST 50 B RL-E
Peso (Kg):	16	Portautensile:	Cono morse 2
Potenza:	50-60Hz, 230V, 1.200 W	Profondità di taglio (mm):	50
Regolazione altezza (mm):	100	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	Dx-Sx, 180-450 a 2 Velocità, 100-250 a 1 Velocità		

**Codice Prodotto** **68355****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18629**

Carotatore ROTABEST 80 B RL-E: da 230 V, incluso mandrino 18025 AMT 3 cono morse 3 attacco WELDON, mandrino per punte elicoidali 18009 e serbatoio

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Base magnetica regolabile a 30° dx-sx, avanti-indietro 10 mm	Corsa (mm):	190
D. fresa (mm):	12-80, 20-50 (fresse lunghe 110 mm)	D. punte elicoidali (mm):	1-32
D. svasatura (mm):	10-55	Dimensione magnete (mm):	92x238
Forza magnete (N):	4.200 / 20.000	Include:	Serbatoio (18104), Valigetta per trasporto, Spray per perforazione (21040), Mandrino per punte elicoidali 1-16 mm - cono morse 3 (18009), Manuale d'uso, Cintura di sicurezza, Mandrino AMT 3 cono morse 3 attacco WELDON (18025), Nr. 1 Fresa HSS-Co-Eco, d. 18 mm (1901018025), Spina di centraggio 6,35x77 mm (1926500)
Modello:	ROTABEST 80 B RL-E	Peso (Kg):	22
Portautensile:	Cono morse 3	Potenza:	1.800 W, 230V, 50-60Hz
Profondità di taglio (mm):	50, 110	Regolazione altezza (mm):	60
Tipo:	Carotatore	Velocità (rpm):	Dx-Sx, 50-110 a 1 Velocità, 75-175 a 2 Velocità, 105-245 a 3 Velocità, 165-385 a 4 Velocità

**Codice Prodotto** **72526****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18636**

Carotatore RB 100 B RL-E: da 230V (include serbatoio, mandrino MT3, mandrino punte elicoidali)

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Base magnetica regolabile a 30°, dx-sx 10 mm	Corsa (mm):	245
D. fresa (mm):	20-50 (fresche lunghe 110 mm), 12-100	D. punte elicoidali (mm):	1-32
D. svasatura (mm):	10-55	Dimensione magnete (mm):	92x238
Forza magnete (N):	4.000 / 20.000	Include:	Mandrino MT3, Valigetta, Spray per perforazione (21040), Manuale d'uso, Cintura di sicurezza, Mandrino punte elicoidali
Linea / Serie:	ROTABEST 100 B RL-E	Modello:	ROTABEST 100 B RL-E
Peso (Kg):	28	Portautensile:	Cono morse 3
Potenza:	2.500 W, 230V, 50-60Hz	Profondità di taglio (mm):	110, 50
Regolazione altezza (mm):	116	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	Dx-Sx, 160-490, 100-310, 50-150, 75-230		

**Codice Prodotto** **72470****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18647**

Carotatore ROTABEST 130B RL-E: da 230V (incluso serbatoio, riduttore MT 4/3, mandrino CM4 escluso)

Caratteristiche del prodotto

Capacità di maschiatura (mm):	M42	Corsa (mm):	230
D. fresa (mm):	12-130, 20-50 (fresse lunghe 110 mm)	D. punte elocoidali (mm):	1-45
D. svasatura (mm):	10-80	Dimensione magnete (mm):	90x400
Forza magnete (N):	5.000 / 33.000	Include:	Valigetta per trasporto, Serbatoio (18104), Manuale d'uso, Cintura di sicurezza, Spray per perforazione (21040), Riduttore da CM4 a CM3
Modello:	ROTABEST 130B RL-E	Non include:	Mandrino (20240)
Peso (Kg):	37	Portautensile:	Cono morse 4
Potenza:	2.500 W, 230V, 50-60Hz	Profondità di taglio (mm):	110, 50
Regolazione altezza (mm):	100	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	210-550, 130-350, 50-120, 30-80, Destra-sinistra		



Codice Prodotto **39985**

Marca **ALFRA**

Codice Produttore **18801**

Carotatore ROTABEST 35 SP: da 230 V, mandrino quick-change integrato

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Il magnete è permanente	Corsa (mm):	105
D. fresa (mm):	12-35	D. punte elocoidali (mm):	1-13
D. svasatura (mm):	10-40	Dimensione magnete (mm):	72x190
Forza magnete (N):	2.800 / 17.000	Include:	Mandrino Quick Change, Serbatoio (189412029), Spina di centraggio 6,35x77 mm (1926500), Nr. 1 Fresa HSS-Co-Eco, d. 18 mm (1901018025), Valigetta per trasporto, Cintura di sicurezza, Manuale d'uso
Modello:	ROTABEST 35 SP	Peso (Kg):	9,9
Portautensile:	Cambio rapido Rota-Quick	Potenza:	1.100 W, 230V, 50-60Hz
Profondità di taglio (mm):	50	Regolazione altezza (mm):	80
Tipo:	Carotatore	Velocità (rpm):	450



Codice Prodotto **55769**

Marca **ALFRA**

Codice Produttore **18851**


Carotatore ROTABEST 50 SP: da 230 V, include mandrino 18650 AMT 2 cono morse 2 per Rota-Quick e serbatoio

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Il magnete è permanente	Corsa (mm):	100
D. fresa (mm):	12-50	D. punte elocoidali (mm):	1-20
D. svasatura (mm):	10-40	Dimensione magnete (mm):	72x190
Forza magnete (N):	2.800 / 17.000	Include:	Valigetta per trasporto, Cintura di sicurezza, Manuale d'uso, Serbatoio, Mandrino AMT 2 cono morse 2 Rota-Quick (18650), Nr. 1 Fresa HSS-Co-Eco, d. 18 mm (1901018025), Spina di centraggio 6,35x77 mm (1926500)
Modello:	ROTABEST 50 SP	Peso (Kg):	11,5
Portautensile:	Cono morse 2	Potenza:	1.200 W, 230V, 50-60Hz
Profondità di taglio (mm):	50	Regolazione altezza (mm):	47
Tipo:	Carotatore	Velocità (rpm):	450 a 2 Velocità, 250 a 1 Velocità

Codice Prodotto **74468**Marca **ALFRA**Codice Produttore **18712**

Carotatore ROTABEST V40: da 230V

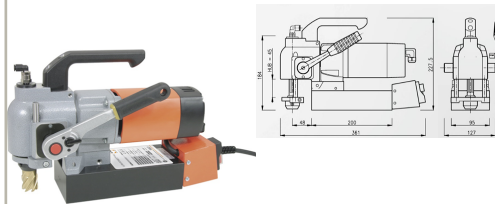

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Raffreddamento interno, automatico attraverso il mandrino, Angolare, Cavo alimentazione 3 Mt, Fornisce la massima potenza anche in aree di lavoro difficili da raggiungere, La base ha un design piatto, sviluppato per situazioni applicative straordinarie come la foratura attorno ai telai dei veicoli, in strette travi a T o quando le macchine perforatrici con dimensioni standard incontrano i loro limiti	Corsa (mm):	45
D. fresa (mm):	12-40	D. svasatura (mm):	10-32
Dimensione magnete (mm):	95x200	Forza magnete (N):	2.100 / 16.000
Include:	Valigetta per trasporto, Cintura di sicurezza, Manuale d'uso, Serbatoio, Chiave a brugola per attacco Weldon, Perno di centraggio 6,35x74 mm (speciale per V40), Cavo alimentazione 3 Mt	Linea / Serie:	V-LINE
Modello:	Carotatore ROTABEST V40: da 230V	Peso (Kg):	12,5
Portautensile:	Cambio rapido 19 mm, WELDON	Potenza:	900 W
Profondità di taglio (mm):	30	Tipo:	Carotatore
Velocità (rpm):	450	Voltaggio (V):	230 (50/60 Hz)

**Codice Prodotto** **58014****Marca** **ALFRA****Codice Produttore** **18343**

Supporto magnetico per trapano SP-V: solo base, trapano escluso



Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Tool force 2.300 N su 6 mm S235, Collare Ø 43 mm, 48,6 mm, 61,7 mm	Corsa (mm):	105
D. punte elicoidali (mm):	D. dipende dal trapano	Dimensione magnete (mm):	72x190
Forza magnete (N):	2.800 / 17.000	Include:	Valigetta per trasporto, Manuale d'uso
Linea / Serie:	SP-V	Modello:	SP-V
Non include:	Trapano	Peso (Kg):	6,8
Profondità di taglio (mm):	.	Regolazione altezza (mm):	80
Tipo:	Base magnetica per trapano		



Codice Prodotto **58952**

Marca **ALFRA**

Codice Produttore **58952**

Kit carotatore ad aria completo di: nr.1 base magnetica permanente SP-V, nr.1 trapano a pistola TC 30W13, nr.1 mandrino AMT2, nr.1 kit codino

Caratteristiche del prodotto

Caratteristica:	Tool force 2.300 N su 6 mm S235, Collare D. 43 mm	Consumo aria (l/min):	16,5
Coppia (Nm):	64,5	Corsa (mm):	105
D. fresa (mm):	12-30	D. punte elocoidali (mm):	1-13
D. svasatura (mm):	10-40	Dimensione magnete (mm):	72x190
Forza magnete (N):	2.300 / 2.800	Include:	Kit codino 0,7 Mt, Accessori aria per trapano, Valigetta per trasporto, Manuale d'uso, Trapano, Carotatore a base magnetica permanente, Mandrino per punte fino a 13 mm e attacco weldon per frese fino a 30 mm
Modello:	SP-V + TC 30W13	Non include:	.
Peso (Kg):	6,8 (base), 2,1 (trapano)	Potenza:	900 W
Profondità di taglio (mm):	50	Regolazione altezza (mm):	80
Tipo:	Base magnetica per trapano	Velocità (rpm):	550 giri/min